

精王橡皮布

高档平张、纸箱印刷 普通油墨



构造：
三层气垫层

表面构造：
精细磨砂

平滑度：
0.7 μ m

可压缩性：
6.4%@100N/cm²

微硬度：
65°

伸长率：
<1.4%伸缩@20N/mm



肖氏硬度
75°

抗张强度
>60N/mm

额定厚度：
1.68mm, 产品0431
1.95mm, 产品0432

标准卷筒宽度：
1475, 1680, 1880,
2150, 2350mm

颜色：
蓝色

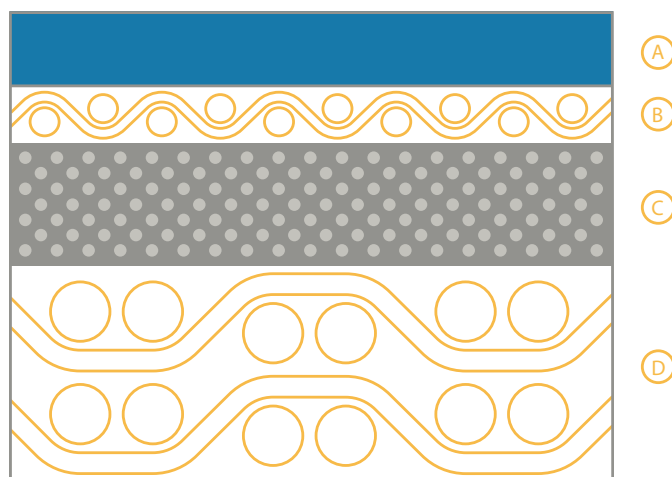

A 超细磨砂层。离纸性能强；传墨效果佳；网点增大减少；纸张、纸板不限，实地印刷优质。

B 布料层。布料牢固、质优且尤为耐用。

C 加厚气垫层。保证了橡皮布受撞后恢复完好。

D 布料层。布料密实，不易拉伸变形，使橡皮布更加牢固。



表面研磨精细，使印刷不受纸张、纸板及印刷压力的影响，印刷质量高，网点复制清晰。



传墨性能超强，印刷墨膜质优、量轻。



微球气垫层为橡皮布提供了优良的防撞保护，延长了橡皮布的使用寿命。



橡皮布高弹表面对纸张切边产生卓越的抵抗力，使印刷时无论纸张大小，无需更换橡皮布。



表面特殊加工为高速印刷提供了优良的离纸性能。



SK LIQUID_CHINA 愛思克印刷技術(大連)有限公司 www.sk-liquid.com/china

大連市中山區七一街11號銀州國際大廈1808 Tel: +86-411-8251-8387 Fax: +86-411-8251-8357 email: luojing@sk-liquid.com
本社: エスケー液製造株式会社 〒123-0841 東京都足立区西新井7-3-5 URL: www.sk-liquid.com email: overseas@sk-liquid.com