

UV 气垫橡皮布



平张、三片罐、纸箱、塑料印刷
UV 固化油墨

构造：
三层气垫层

表面：
EPDM 细磨砂层

平滑度：
0.7 μ m

可压缩性：
6.0@100N/cm²

微硬度：
65°

伸长率：
<1.4%伸缩@20N/mm


肖氏硬度
76°

抗张强度
>60N/mm

额定厚度：
1.68mm, 产品 0481
1.95mm, 产品 0482

标准卷筒宽度：
1475, 1680, 1880,
2150, 2350mm

颜色：
橘黄色

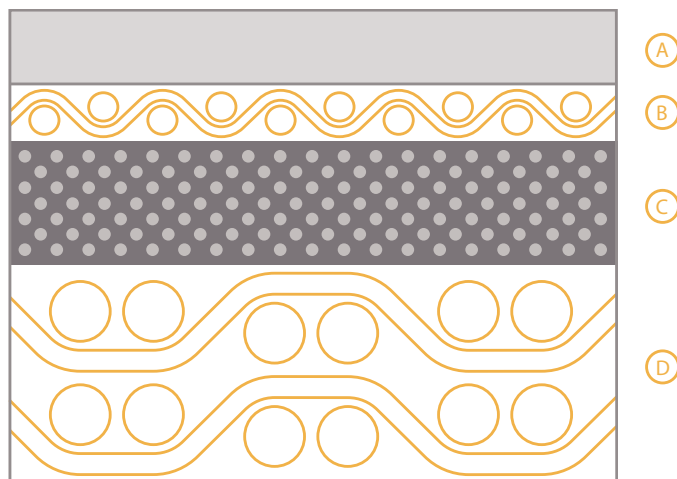

A EPDM 精细磨砂层。专门设计适应 UV 固化油墨用，印刷效果清晰，离纸性能强，防止化学腐蚀。

B 布料层。布料牢固，尤为结实耐用。

C 微球气垫层。使橡皮布受撞后恢复完好，经久耐用。

D 布料层。布料密实，不易拉伸变形使橡皮布更加牢固



特制 EPDM 表面，可防止由 UV 固化油墨引起的化学腐蚀和膨胀。




加厚微球气垫层，使橡皮布耐用，防撞。



特制磨砂表面，精细润滑，使印刷不受材料限制，印刷效果清晰，离纸性能强。



表面研磨精细，减少纸张起毛和纸板脱层。

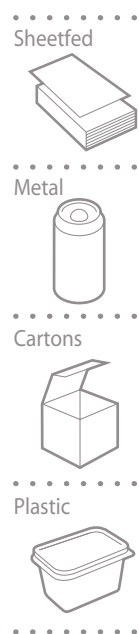

SK LIQUID_CHINA 大連愛思克國際貿易有限公司 www.sk-liquid.com/china

116021 大連市沙河口區成義街 10 號君安國際 1221 Tel: +86-411-8251-8387 Fax: +86-411-8251-8357 email: luojing@sk-liquid.com
本社：エスケー液製造株式会社 〒123-0841 東京都足立区西新井 7-3-5 URL: www.sk-liquid.com email: overseas@sk-liquid.com