

STRIPMASTER TECHNICAL INFORMATION



ストリップマスター ニス引き用ブランケット

名称
ストリップマスター

構造・タイプ
3 - プライ・コンプレッシブル

色
ライトブルー

表面処理
ニトリルゴム
カースト仕上げ

硬度
61° (マイクロ)
74° (ショアー)


圧縮性
7.2% (100N/cm² にて)

伸び率
1.4% 以下 (20N/mm にて)

引っ張り強度
60 N/mm 以上

剥離・接着強度
15 25N/50mm

厚み
1.68mm
1.95mm

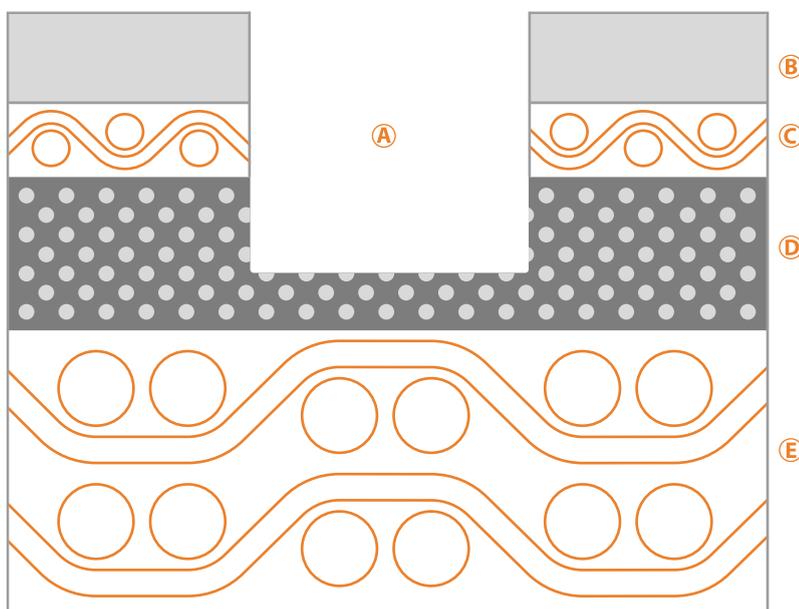

- Ⓐ カット部分
- Ⓑ 表面ゴム層
- Ⓒ 基布層
- Ⓓ 圧縮層
- Ⓔ 基布層

多色機のニス引きユニット用に開発されたブランケットです。

ゴム層を部分的に切り取り、必要な部分のみニス引きできます。

0.8mm の深さまでカットするので、頻りに洗浄する必要はありません。ブランケットに十分な圧縮性が備わっているため、平らでないプロッターテーブル上でも、きれいにカットすることができます。

印刷中に表面ゴム層が膨れ上がったり、剥がれたりすることはありません。

柔らかくスムーズな表面ゴム加工により、ニスのグロスは最高に高まります。水性ニスやUV ニスにも使えます。