


# FORMSMASTER GRAY TECHNICAL INFORMATION



## フォームズマスター グレー フォーム印刷用ブランケット

### 名称

フォームズマスター グレー

### 構造・タイプ

2- プライ・コンプレッシブル

### 色

グレー

### 表面処理

バフ加工仕上げ

### 表面の形状精度

1.0  $\mu\text{m}$

### 硬度

62° (マイクロ)  
80° (ショアー)

### 圧縮性

9.0% (100N/cm<sup>2</sup> にて)

### 接着剤 loop tack


25N/(10mm)<sup>2</sup>

### 接着剤のせん断強度

30N/(10mm)<sup>2</sup>

### 厚み

0.90mm  
0.95mm  
1.00mm  
1.05mm

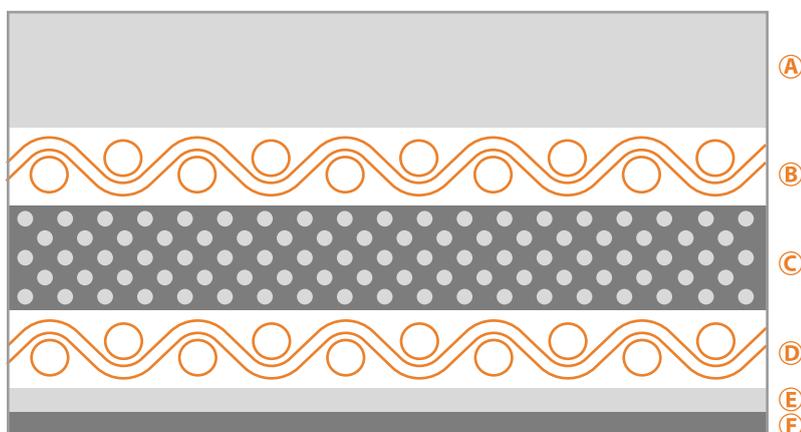

- Ⓐ 表面ゴム層 (マイクロバフ加工済み)
- Ⓑ 基布層
- Ⓒ 圧縮層 (独立気泡層)
- Ⓓ 基布層 (耐水・溶剤性と耐伸縮性)
- Ⓔ 接着層
- Ⓕ 保護シート

#### 印刷適性

マイクロサイズのバフ加工を施したスムーズな表面ゴム層と厚い圧縮層とで、微妙なハーフトーンやシャープな網点の再現、ムラの無いベタ刷りが可能となりました。油性インキ、UVインキ両用で、どのような用紙と組み合わせても、問題なく使用できます。

#### 耐久性

マイクロサイズの独立気泡からなる特殊素材の圧縮層により従来のブランケットの約4倍の寿命があり、水や溶剤を吸収しません。

#### 取り付け易さ

裏面の新接着剤保護シートによりブランケットの張り付けが簡単にできます。

#### 4種の厚み

あらゆるタイプの印刷機に合う厚みが揃っています。

#### はがし易さ

フォームマスターグレーは、丈夫な2-プライ構造によりプラン胴から簡単に取り外せます。特別開発のアクリル接着剤からなる接着層はきれいに剥がれ、プラン胴に接着剤のカスを残しません。但し、一旦装着したブランケットをもう一度剥がして、装着し直すことはできません。