


# ORANGE UV TECHNICAL INFORMATION



## オレンジ UV UVインキ用ブランケット

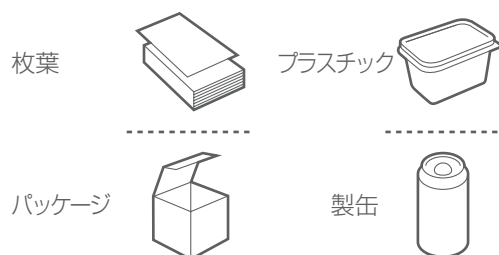

### 名称

オレンジUV

### 構造・タイプ

表面ゴム + 圧縮層 + 3層布地

### 色


オレンジ

### 表面処理

バフ加工仕上げ (EPDMポリマーゴム)

### バフ精度

1.0ミクロン

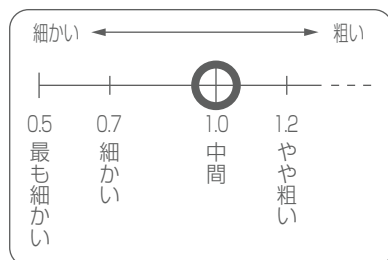

### 硬度

表面ゴム = 65°

ブラン全体 = 76°

### 圧縮層の圧縮性

6.0% (100ニュートン/cm<sup>2</sup>)

### ブランケットの伸び率

1.4%以下 (20ニュートン/mmにて)


### 引っ張り強度

60ニュートン/mm以上

### 厚み

1.68mm

1.95mm

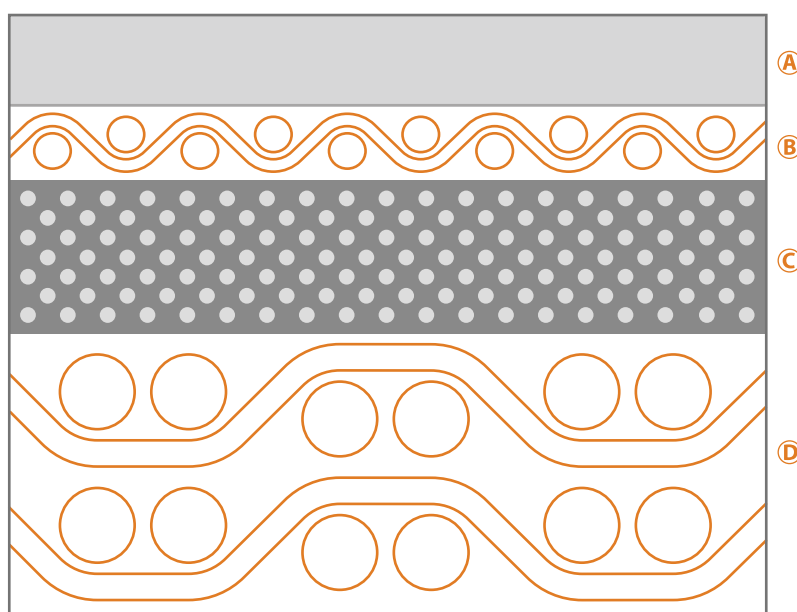

① 表面ゴム層 (マイクロバフ加工済み)

② 基布層

③ エアー層 (独立気泡層)

④ 基布層 (耐水・溶剤性と耐伸縮性)

マイクロサイズの無数の独立気泡から成るエアー層は、反発力に富んだ復元性により使用中も均一な厚みを維持します。幅広い印圧に対応し、衝撃を吸収してシャープな網点を画像全体に再現します。

通常のブランケットは最近のUVインキにも使用できるとされていますが、オレンジUVブランケットはEPDMポリマーゴムの丈夫な表面により、どんなUVインキを使用しても一歩先を行く高品質の刷り上がりを実現します。EPDMポリマーゴムとニトリルゴムとは化学的に耐性が異なるので、洗浄用にはそれぞれに適合した溶剤を使うことが大切です。専用UVクリーナー“UVウォッシュ32”をお薦めします。

オレンジUVブランケットのEPDMポリマーゴムは、あらゆる最新型のUVインキにも対応するよう開発されました。最高の刷り上りをお約束します。

ゴム表面の精密なバフ加工仕上げにより、どんなUVインキを使用しても最高のインキ転移性、忠実な網点再現性を実現します。紙粉残りをなくし、用紙のばたつきを起こしません。

